





- Vyrábějí se jako závěsné
- S topným tělesem 2,2 kW
- V provedení s výměníkem 1 m² je zásobník vhodný ke kotlům na různá paliva a ke kondenzačním kotlům
- 1 závěs a opěra u modelů 100 a 125;
2 závěsy pro modely 160 a 200
- Vybaven hrdlem pro cirkulaci

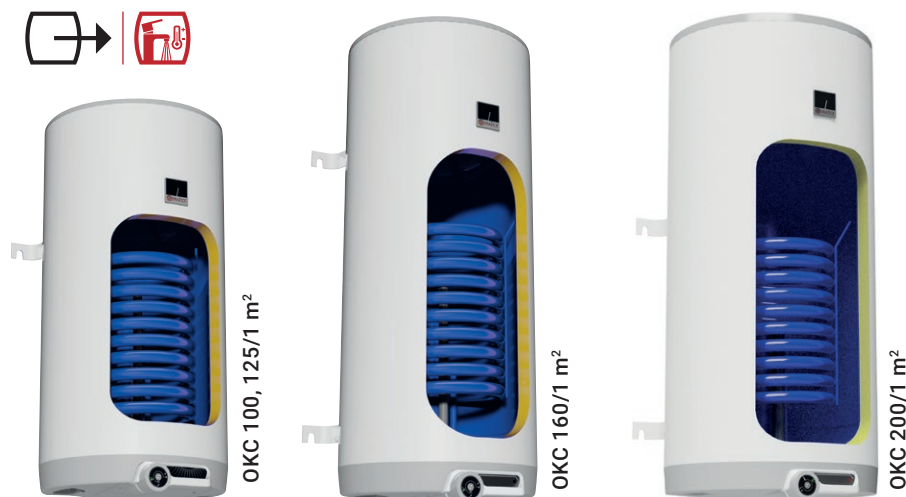


Typ zásobníku		OKC 100/1 m ²	OKC 125/1 m ²	OKC 160/1 m ²	OKC 200/1 m ²
Objednací číslo model 2,2 kW		1108209101	1103209101	1106209101	1107209101
Objem	[l]	95	120	147	195
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	57	64	71	85
Izolace	[mm]	42			
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022			
Příkon topného tělesa	[W]	2200			
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C *	[h]	2,5	3,2	3,9	5,2
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz			
Doporučený jistič	[A]	16			
Elektrické krytí		IP44			
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6			
Teplosměnná plocha výměníku *	[m ²]	1,08			
Objem výměníku *	[l]	7,1			
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10			
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	24			
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	14	17	21	28
Třída energetické účinnosti		B			
Statická ztráta	[W]	47	57	67	72

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R
OKC 100/1 m ²	902	612	70	524	622	478	550	270	263	703	172	450
OKC 125/1 m ²	1067	612	70	524	789	645	550	268	263	703	172	450
OKC 160/1 m ²	1255	612	70	524	991	815	830	254	263	703	172	450
OKC 200/1 m ²	1300	672	70	584	804	600	902	490	252	692	172	450



HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 1" vnější
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní

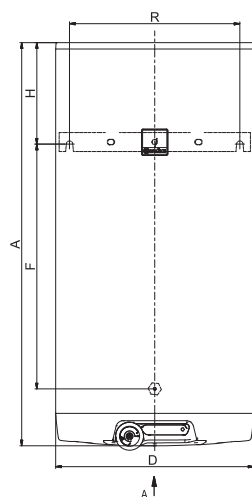


OKC 100-125/1m²

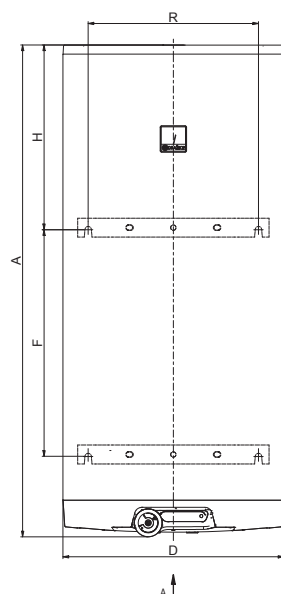

OKC 160-200/1m²

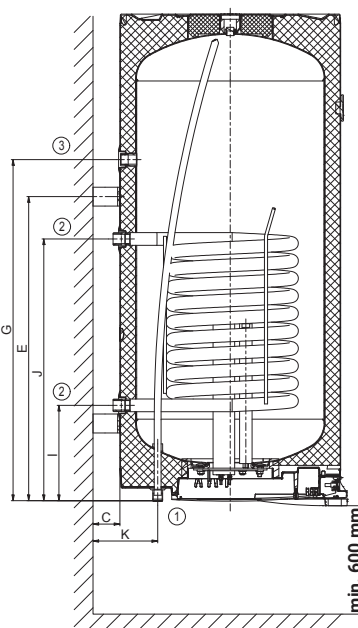

OKC 100-125/1m²



OKC 160-200/1m²