


ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY

DAB.EVOTRON



- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízká spotřeba el. energie (min. 5 W)
- automatický noční režim (dle nastavení)
- automatické odvzdušnění systému
- možnosti provozu: stálý tlak, proporcionální tlak a konstantní rychlosti
- snadná instalace a nastavení
- integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
- max. koncentrace glykolu - 60%




TECHNICKÉ ÚDAJE:


Pracovní rozsah: 0,4 - 2,6 m³/hod, až 8 metrů výtlačná výška
 Teplota média: -10 až +110 °C (krátkodobě +140 °C)
 Maximální pracovní tlak: 10 bar (1000 kPa)
 Stupeň krytí: IP44
 Napájení: 230 V, 50/60 Hz

VÝKONOVÉ KŘIVKY PRO ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA DAB.EVOTRON SOL


DAB.EVOTRON 40 SOL

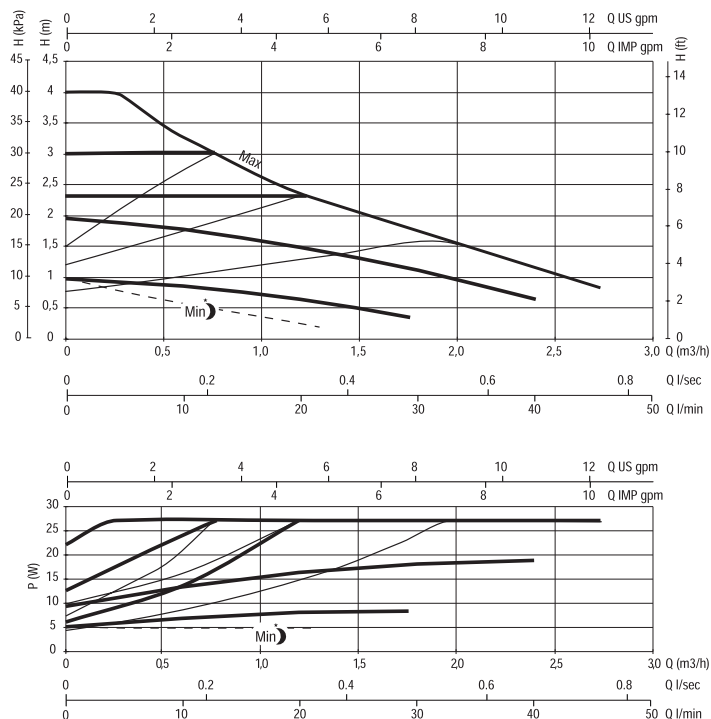

DAB.EVOTRON 60 SOL

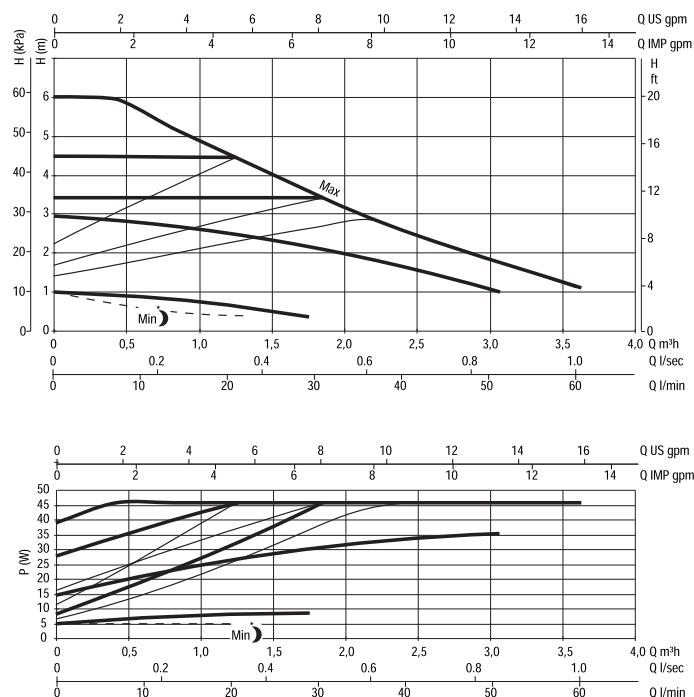

DAB.EVOTRON 80 SOL

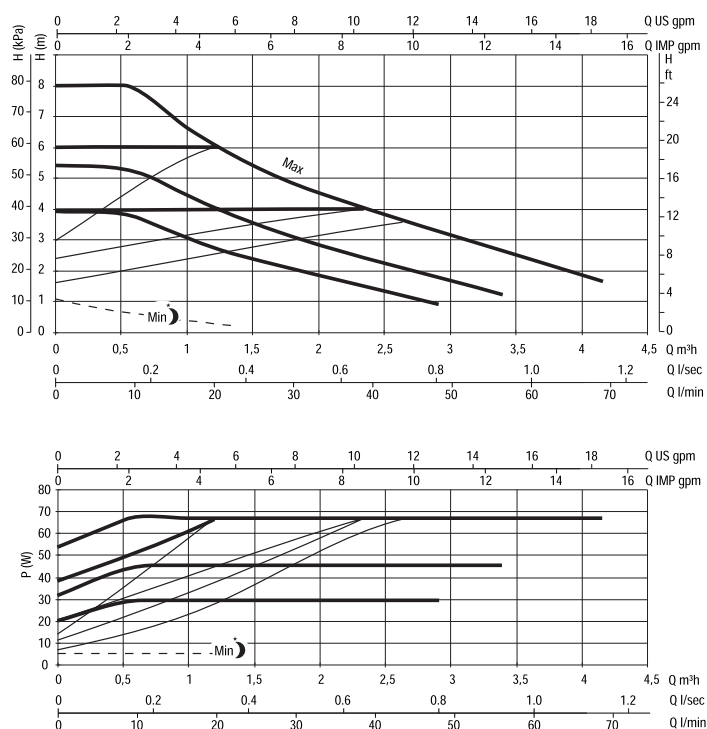

Kód	Typ	DN	Q _{MAX}	H _{MAX}	DĚLKA	CENA
60143369	DAB.EVOTRON 40/130 1/2" SOL	1/2"	2,7 m³/hod	4 m	130 mm	4.990,-
60143372	DAB.EVOTRON 40/130 SOL	6,4"	2,7 m³/hod	4 m	130 mm	4.990,-
60143375	DAB.EVOTRON 40/180 SOL	6/4"	2,7 m³/hod	4 m	180 mm	4.990,-
60143370	DAB.EVOTRON 60/130 1/2" SOL	1/2"	2,2 m³/hod	6 m	130 mm	5.950,-
60143373	DAB.EVOTRON 60/130 SOL	6/4"	2,2 m³/hod	6 m	130 mm	5.950,-
60143376	DAB.EVOTRON 60/180 SOL	6/4"	2,2 m³/hod	6 m	180 mm	7.200,-
60143371	DAB.EVOTRON 80/130 1/2" SOL	1/2"	2,5 m³/hod	8 m	130 mm	7.200,-
60143374	DAB.EVOTRON 80/130 SOL	6/4"	2,5 m³/hod	8 m	130 mm	7.200,-
60143377	DAB.EVOTRON 80/180 SOL	6/4"	2,5 m³/hod	8 m	180 mm	7.200,-