

PT 105



PODLAHOVÝ KONVEKTOR
S PŘIROZENOU KONVEKČÍ




topení



ventilátor



suché prostředí

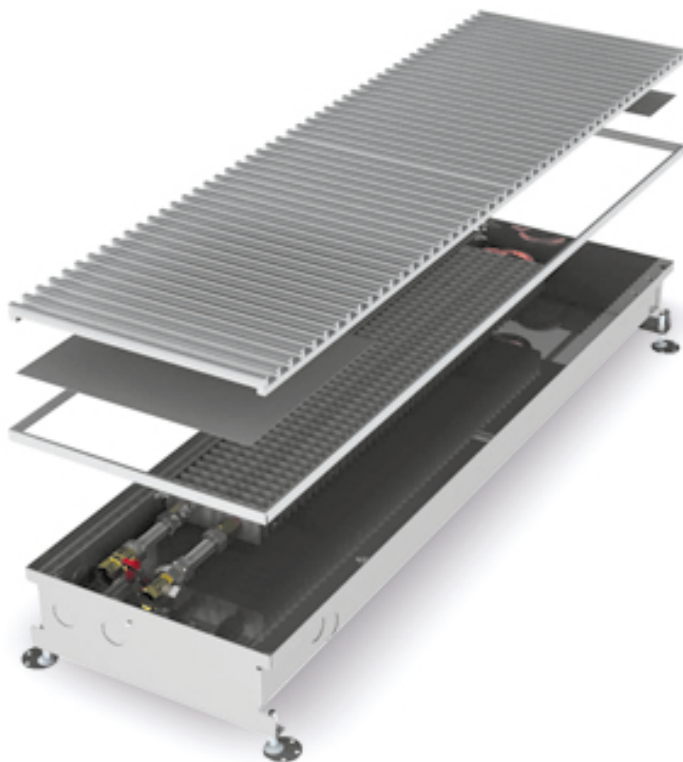

CHARAKTERISTIKA


- vana z vysokojakostní nerezové oceli
- konvektor bez ventilátoru pro suché prostředí
- vysoký výkon přirozené konvekce
- rychlá reakční doba

ROZMĚRY


šířka - včetně standardní lišty	303 mm
šířka - včetně krycí lišty	329 mm
výška	105 mm
délka	900 až 3000 mm
napojení *	G1/2"

* vnitřní závit na šroubení a ventilu
vnější závit na výměníku varianta bez příslušenství

PŘÍČNÝ ŘEZ

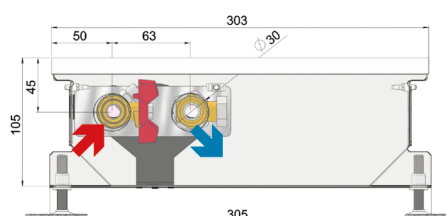

PODÉLNÝ ŘEZ

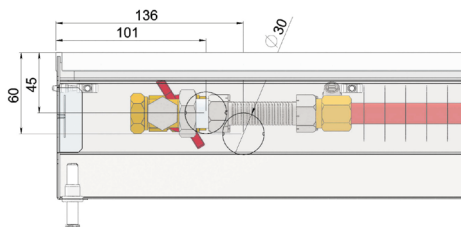


LIŠTY

- Standardní lišta (AL-hliník)



- Okrasná lišta krycí (AL-hliník)




MŘÍŽKY - materiály



(barevné odstíny jsou pouze ilustrační)

MŘÍŽKY - profily

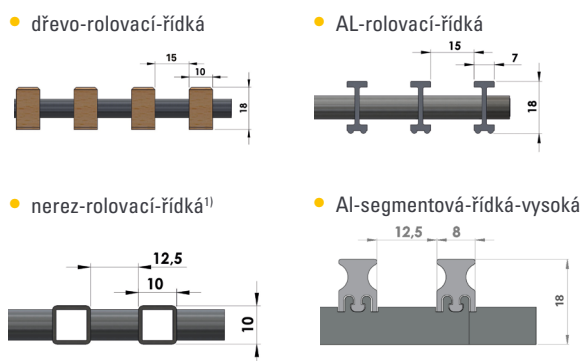

1) mříž nutno objednat s konvektorem z důvodu úpravy konstrukce konvektoru

Standardně se dodávají mřížky příčné, v případě zájmu o **PODÉLNOU MŘÍŽ** kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

POLOHA, TYP A NAPOJENÍ KONVEKTORU



V případě že konvektor bude sloužit jako **doplňkový zdroj tepla proti zamlžení okna** (pozice výměníku u okna), prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem. Vzájemnou kombinaci polohy konvektoru (**hlavní/doplňkový**), typu konvektoru (**levý/pravý**) a napojení vody (**přímé/rohové**) je nutno specifikovat při objednávce konvektoru.

TEPELNÝ VÝKON

délka L [mm]	vstupní / výstupní teplota vody [°C]	tepelný výkon Q [W]		
		bez otáček		
		teplota vzduchu tA [°C]		
		15	20	22
900	85/75	361	323	309
	75/65	287	252	238
	65/55	218	186	173
	55/45	111	84	74
1000	85/75	421	377	360
	75/65	335	294	278
	65/55	255	217	202
	55/45	130	99	87
1250	85/75	572	512	489
	75/65	455	399	377
	65/55	345	294	274
	55/45	176	134	118
1500	85/75	722	647	618
	75/65	574	504	477
	65/55	436	371	346
	55/45	222	169	149
1750	85/75	872	782	746
	75/65	694	609	576
	65/55	527	449	418
	55/45	269	204	180
2000	85/75	1023	917	875
	75/65	814	714	675
	65/55	618	526	490
	55/45	315	239	211
2250	85/75	1173	1051	1004
	75/65	933	819	775
	65/55	709	603	563
	55/45	361	275	242
2500	85/75	1323	1186	1132
	75/65	1053	924	874
	65/55	800	681	635
	55/45	408	310	273
2750	85/75	1474	1321	1261
	75/65	1173	1029	973
	65/55	891	758	707
	55/45	454	345	304
3000	85/75	1624	1456	1390
	75/65	1292	1134	1072
	65/55	982	836	779
	55/45	500	380	335

MOŽNOSTI NAPOJENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- napojení **STANDARD** (bez hlavice)
(hadice 2x, kulový kohout 1x / šroubení 1x, šroubení 1x)
- napojení **S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, termostatická hlavice 1x)
- napojení **S ELEKTROTERMICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, elektrotermická hlavice 1x)
- napojení **SE ZÁKAZNÍCKOU HLAVICÍ** (po konzultaci)
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x)

INDIVIDUÁLNÍ VÝPOČET
technických dat najdete na
našich webových stránkách.



Standardně je konvektor uzpůsoben do **LITÉ PODLAHY**, v případě instalace do **DUTÉ PODLAHY** prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem.

Technické parametry jsou stanoveny dle příslušných norem. Reálně se mohou lišit v závislosti na umístění konvektoru, krycí mříži, typu připojení.